


Próg zwalniający wyspowy PZP-2 / PZP-3

Próg zwalniający wyspowy (symbol PZP) stosuje się w taki sam sposób jak progi zwalniające, szczególnie w miejscach gdzie występuje ruch autobusowy w celu zapewnienia komfortu pasażerom podczas przejeżdżania przez próg, a jednocześnie wymuszając spowolnienie prędkości samochodów osobowych.

Nasz próg wyspowy można skonfigurować w dowolnym wymiarze aczkolwiek ten najbardziej popularne wymiary to 1800 x 2000 x 65 mm (16 elementów) oraz 1800 x 3000 x 65mm (24 elementy). Próg wykonany jest w tworzywa PCV, całość progu zwalniającego wyspowego PZP malowana jest farbą do znakowania jezdni w kolorach biało czerwonym, biało czarnym lub jednolicie, dodatkowo biała obwódka w obu przypadkach pokryta jest warstwą mikrokulek szklanych w celu zapewnienia lepszej, widoczności w nocy poprzez odbłask.

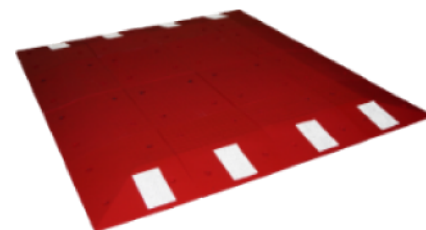

Próg zwalniający wyspowy PZP-2

Krajowa Ocena Techniczna
Nr IBDiM-KOT-2017/0033 wydanie 3
Progi zwalniające podrzutowe z tworzyw sztucznych
21.07.2017r. - 21.07.2027r.

Nazwa	Symbol	Wymiary D x S x W (mm)	Waga (kg)	Maksymalna ilość na 1 paletę*
Element wewnętrzny	PZP-W	500 x 450 x 65	18	PZP-2 tj. 1,8m x 2m 3 szt. na 1 paletę lub 4 szt. na 1 paletę MAX
Element skrajny boczny	PZP-SB	500 x 450 x 65	18	
Element narożny lewy	PZP-NL	500 x 450 x 65	18	
Element narożny prawy	PZP-NP	500 x 450 x 65	18	PZP-3 tj. 1,8m x 3m 2 szt. na 1 paletę
Element skrajny górny	PZP-SG	500 x 450 x 65	18	

